

Lecteur mural

Lecteur mural à ouverture par badge ou smartphone



Le Lecteur mural iwa s'intègre à notre solution de contrôle d'accès iwa, paramétrable via le logiciel iwaGestion.

Il permet de piloter des contacts secs (ventouse, gâche électrique, ascenseur, barrière de parking) pour sécuriser vos accès.

Sans travaux complexes, il se connecte directement à vos installations existantes. Simple et efficace, il garantit un contrôle d'accès sécurisé, sans action de l'utilisateur.




Ouverture avec un badge ou un smartphone

Paramétrage des produits avec badges ou smartphone

Installation rapide : alimentation en 12-30V, sans besoin de connexion réseau.

Raccordement disponible pour un bouton poussoir de sortie

Gestion d'un relais : 2 contacts sec de type NF et NO

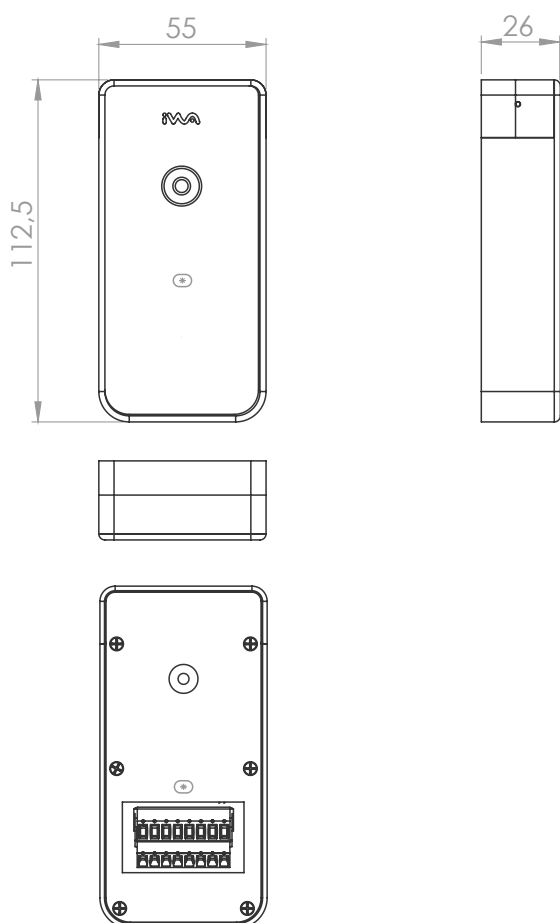

Caractéristiques matériel

- Support en inox 2 mm
- Boîtier en polycarbonate noir
- Dimension : 112.5 x 55 x 26
- Plaque de propreté disponible : inox
- Indice de résistance : IP53
- LED de signalisation vert/rouge/bleu et
- Signal sonore
- Vis non apparente

Paramétrage

- Par carte RFID
- Par smartphone / tablette

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge ou clavier virtuel (applications Android et iOS)

Alimentation électrique

- Alimentation 10V à 30V.
- Poids : 200 g