

Lecteur mural contrôleur de porte

Le lecteur mural lit les informations contenues dans le badge de l'utilisateur. Il ouvre les portes, portails, barrières à fonctionnement électrique.

Caractéristiques du matériel

Contrôleur de porte

- Lecteur mural
- Offline

Dimensions

- 120x80x30
- Montage en applique

Matériaux

- Boîtier en polyuréthane

Energie et alimentation

- Alimentation requise : 12V 500mA continu 3A max
- Contact Off/On ou On/Off

Signalisation

- Led d'ambiance vert

En option

- Possibilité de connecter un bouton poussoir pour ouverture de l'intérieur

Caractéristiques RFID

Technologie d'identification (RFID)

Selon norme ISO 14443A à 13,56Mhz

Sécurité

- Sécurité par algorithme 3DES


Support d'accès

Large gamme de supports d'accès disponibles :

- Badge format carte de crédit (ISO 7810) blanc ou sérigraphié
- Porte-clé
- Bracelet
- Sticker

Fixation

- Effectuer le raccordement du lecteur hors tension
- Mettre sous tension et effectuer les tests
- Fixer le contrôleur au mur avec des vis diamètre 4 max (vis fournies avec leurs capuchons)

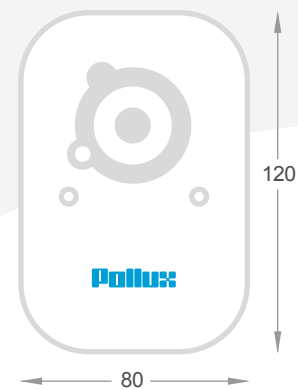

Raccordement

