

Batteuse

La batteuse iwa se met en lieu et place de vos batteuses à clé.





La batteuse iwa s'intègre à notre solution de contrôle d'accès iwa, paramétrable via le logiciel iwaGestion.

Sans travaux, elle est idéale sur des casiers, portes de placard, armoire électrique.



Ouverture avec un badge ou un smartphone
Paramétrage des produits avec badges ou smartphone

Simple à installer : pas de câblage (autonome en énergie) et aucun travaux
Indicateur de couleur (ouvert/fermé) rouge et vert
Utilisation : actionner le bouton de la batteuse
Pose verticale ou horizontale

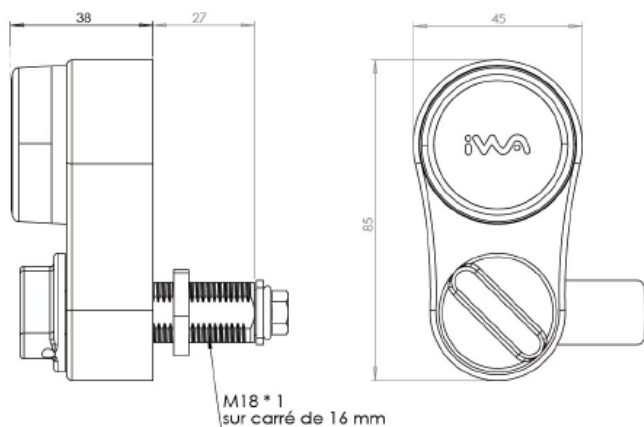

Caractéristiques matériel

- Support en inox 2 mm
- Boîtier en polycarbonate noir
- Dimension : 85 x 45 x 38
- Indice de résistance : IP53
- LED de signalisation vert/rouge/bleu
- Signal sonore
- Rotation de travail 90° ou 180°
- Pose verticale ou horizontale
- Came positionnable tous les 90°

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge ou clavier virtuel (applications Android et iOS)

Alimentation électrique

- Autonomie : 3 ans / 60 000 cycles
- Une pile : CR123A
- Alerte de l'utilisateur pile faible
- Alerte au gestionnaire dans le logiciel

Dimension

- Standard pour porte d'épaisseur de 1 mm à 13 mm
- Came standard : L= 21 ou 33 mm