

Béquille antipanique

La béquille antipanique s'installe sur les portes de secours



La Béquille électronique iwa pour antipanique fait partie de notre solution de contrôle d'accès iwa paramétrable via le logiciel iwaGestion.

Elle s'installe côté extérieur, et permet d'ouvrir via un badge ou un smartphone, tout en laissant la barre antipanique intacte à l'intérieur.

Simple d'utilisation, vos locaux sont sécurisés sans action de l'utilisateur.



Ouverture avec un badge ou un smartphone


Paramétrage des produits avec badges ou smartphone

Simple à installer : pas de câblage (autonome en énergie)

Boîtier pile côté intérieur

Accès sécurisé sans action de l'utilisateur

Sécurité des usagers : sortie libre côté intérieur avec l'antipanique

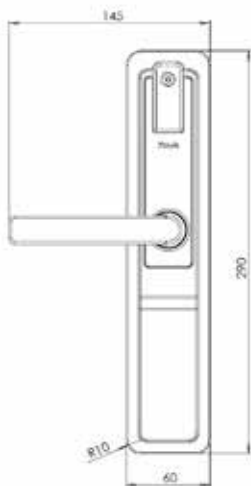

Boîtier pile en inox



Caractéristiques matériel

- Compatible avec les antipaniques Iseo 1 et 3 points
- Boîtier Inox et capot en polycarbonate
- Semelle plastique : 290 x 60 x 20
- Entraxe de fixation 195 mm (conserver trous de fixation)
- Plaque de 60 mm de largeur
- Carré de 7mm avec fourreau de 8mm fourni (Mise à longueur suivant porte)
- Béquille réversible
- Fixation Béquille : carré à montage rapide - technologie Hoppe®
- LED de signalisation vert/rouge/bleu
- Signal sonore
- Sans profil européen
- Indice de résistance : IP53
- Couleur : noir, gris
- Plaque de propreté inox côté intérieur : 244 x 37,5
- Boîtier pile inox

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge ou clavier virtuel (applications Android et iOS)

Alimentation électrique

- Autonomie : 3 ans / 60 000 cycles
- 2 piles LR6 Lithium
- Alerte de l'utilisateur pile faible
- Alerte au gestionnaire dans le logiciel
- Secours pile sans contact