


Béquille électronique

Béquilles à ouverture par badge ou smartphone

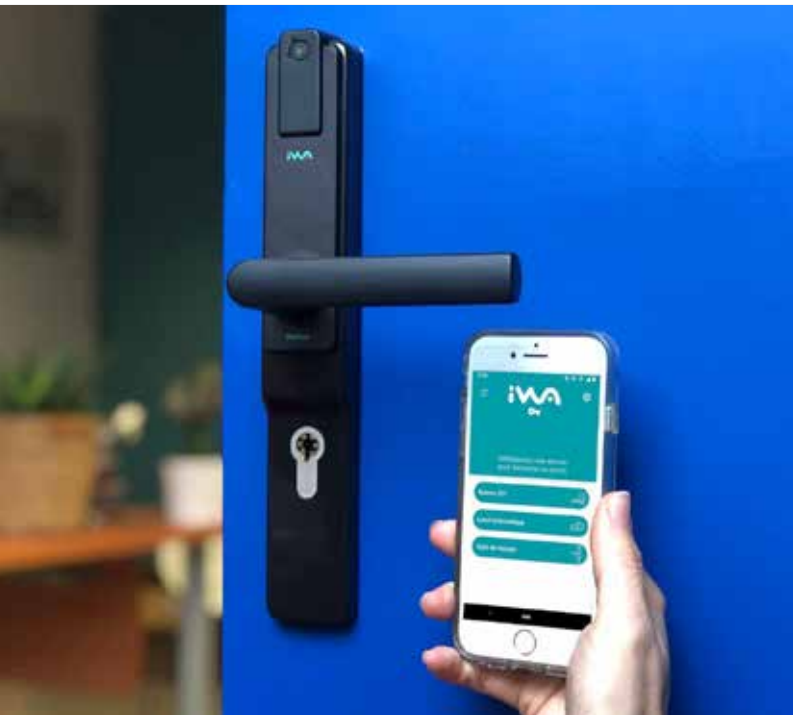


La Béquille électronique iwa fait partie de notre solution de contrôle d'accès paramétrable avec le logiciel iwaGestion. La béquille se met en lieu et place d'une garniture de porte mécanique.

Idéale sur des portes de bureaux, de classes, vos locaux sont sécurisés sans action de l'utilisateur (claquer/fermer).




Ouverture avec un badge ou un smartphone
Paramétrage des produits avec badges ou smartphone

Simple à installer : pas de câblage (autonome en énergie)
Aucun travaux (entraxe de fixation et axe du cylindre standard)
Accès sécurisé sans action de l'utilisateur
Conserver vos cylindres européens en place
Sécurité des usagers : sortie libre côté intérieur

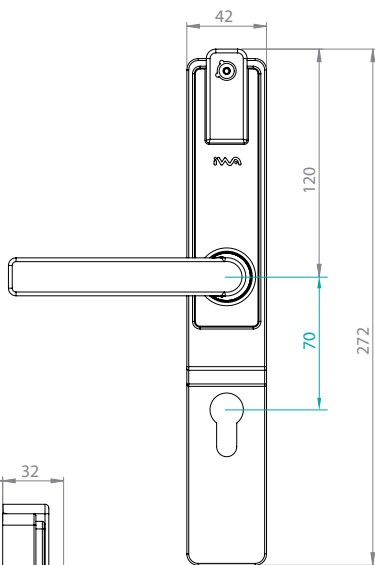

Standard français

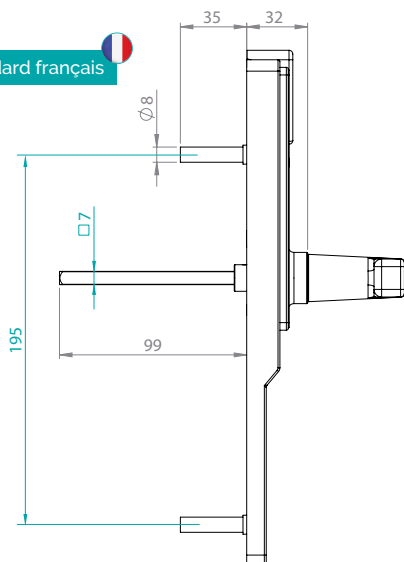

Caractéristiques matériel

- Boîtier Inox dimension : 272 x 42 et capot en polycarbonate
- Entraxe de fixation 195 mm (conserver trous de fixation)
- Plaque de 42 mm de largeur
- Carré de 7mm
- Béquille réversible
- Fixation Béquille : carré à montage rapide - technologie Hoppe®
- LED de signalisation vert/rouge/bleu
- Signal sonore
- Avec ou sans profil européen
- Indice de résistance : IP50, disponible en IP53
- Couleur : noir, gris

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge ou clavier virtuel (applications Android et iOS)

Alimentation électrique


- Autonomie : 3 ans / 60 000 cycles
- Une pile : CR123A avec connecteur
- Alerte de l'utilisateur pile faible
- Alerte au gestionnaire dans le logiciel
- Secours pile sans contact

Dimension

- Standard pour porte jusqu'à 52 mm d'épaisseur, au-delà nous consulter
- Poids : 1,46 kg


Options sur béquille électronique

Béquilles à ouverture par badge ou smartphone

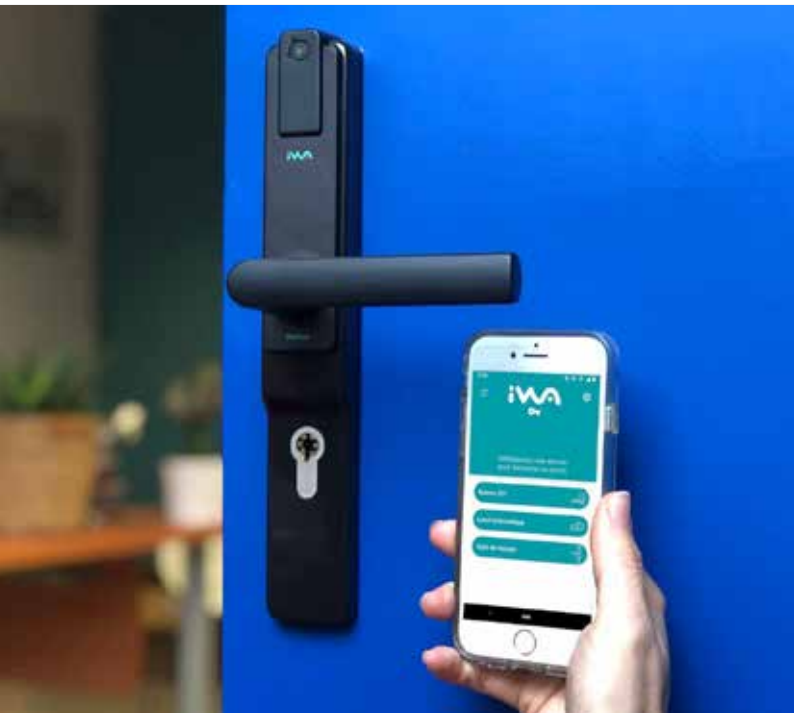


Les béquilles électroniques iwa offrent de nombreuses options pour s'adapter parfaitement à votre environnement et en simplifier l'installation.

- **Indice de résistance** : IP50, disponible en IP53
- **Couleur** : noir, gris

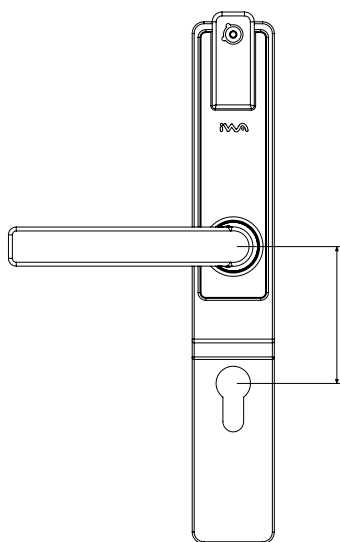


Axe du cylindre

- 70 mm
- 72 mm
- 92 mm
- autres sur demande



Profil du cylindre

- Européen
- Rond adaptable
- Borgne

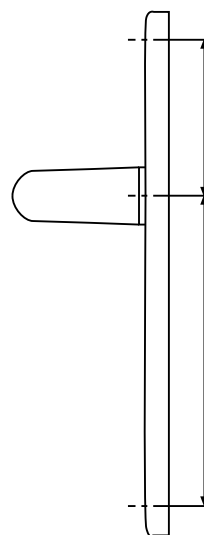

Entraxe de fixation

- 195 mm
- 165 mm