

Contrôleur de porte connecté

Contrôleur de porte à ouverture par badge ou smartphone



Le CPC se compose d'une UTL et d'un lecteur de badge. Il participe activement à la propagation des mises à jour du site. Il est idéal sur les portes d'accès de votre bâtiment pour contrôler un contact sec (ventouse, gâche électrique, portail, barrière de parking).



Puissant et transparent

Un simple passage sur le contrôleur de porte connecté permet de mettre à jour les droits, synchroniser les changements, transmettre les événements et signaler l'état des piles des produits non connectés.

Connecté et autonome




Connecté en IP et autonome grâce à l'enregistrement des données : fonctionne même en cas de coupure d'internet
Report d'information et d'alarme en temps réel : événements, états de pile, état de la porte

Surveillance de porte

Le sabotage et les effractions sont identifiés et signalés
Gestion d'alarme porte ouverte



Paramétrage du contrôleur via tablette ou carte RFID

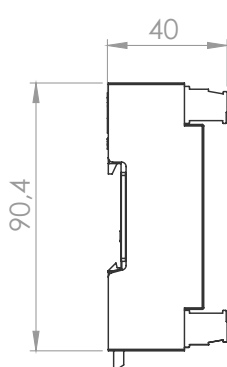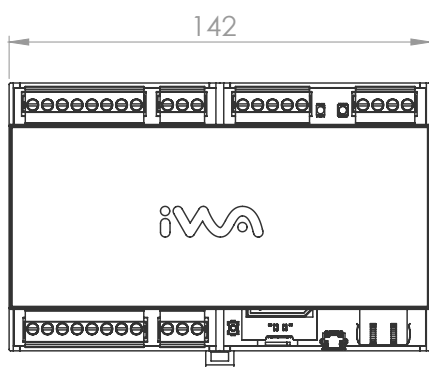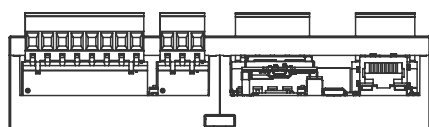

Descriptif UTL

- Alimentation électrique : 10 à 34 VDC
- Connexion réseau : Ethernet / 10 Mbps (DHCP ou IP fixe)
- Installation sur rail DIN TS-35 (EN 50022)
- Commande des dispositifs de verrouillage en place (12V)
- Lecteur sur bus RS485 (2 lecteurs max)
- Température de fonctionnement : 0 °C à + 50 °C
- Humidité atmosphérique relative : 5 % à 85 %, sans condensation.
- Indice de résistance : IP20

Descriptif lecteur

- Alimentation : 7 - 28 VDC
- Température de fonctionnement : - 30°C à + 70°C
- Indice de résistance : IP53

Les fonctions supportées

- Identifiant sécurisé ou simple UID
- 2 boutons poussoir de sortie NO/NF
- 2 contacts de position de la porte NF
- Une entrée évacuation ou accès libre NF
- Une sortie de répétition paramétrable
- Une entrée programmable

Paramétrage

- Par smartphone / tablette

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge virtuel (Android et iOS)