

Cylindre électronique

Cylindres à authentification RFID



Le cylindre électronique iwa fait partie de notre solution de contrôle d'accès paramétrable via le logiciel iwaGestion.

Sans travaux, il s'installe en lieu et place d'un cylindre européen mécanique. Idéal pour les portes nécessitant une sécurisation par un pêne dormant, il offre une solution pratique et discrète.




Ouverture avec un badge ou un smartphone
Paramétrage des produits avec badges ou smartphone

Simple à installer : pas de câblage (autonome en énergie),
Pas de travaux (cylindre à profil européen)
Sécurité : cylindre renforcé anti-arrachement
Changement de la pile facilité (pile accessible de l'extérieur)




Cylindre à bouton

Déverrouillage extérieur par identification
Déverrouillage intérieur libre

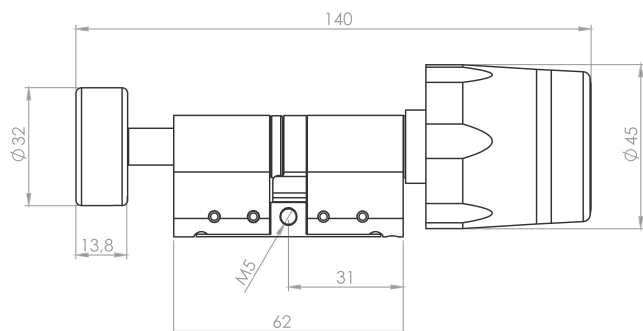

Demi-cylindre

Déverrouillage d'un côté uniquement par identification

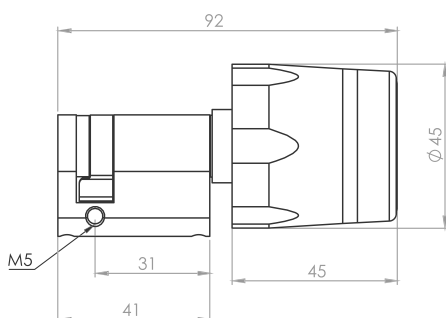

Caractéristiques matériel

- Cylindre à profil européen selon norme DIN 18252
- Diamètre du bouton extérieur : 45 mm
- Pièces en laiton et acier inox, finition nickelée
- Capot en polycarbonate
- Indice de résistance : IP50 - IP66 sur demande
- Rallongement par 10 mm
- LED de signalisation vert/rouge/bleu
- Signal sonore
- Disponible en cylindre à bouton, demi cylindre et cylindre double.

Solutions d'identification

- Technologie d'identification (RFID – 13,56 MHz) : disponible en MIFARE Classic et MIFARE DESFire
- Badge ou clavier virtuel (applications Android et iOS)

Alimentation électrique

- Autonomie : 3 ans / 60 000 cycles
- Une pile : CR123A avec connecteur
- Alerte de l'utilisateur pile faible
- Alerte au gestionnaire dans le logiciel

Dimension

- Allongement par 10 mm
- Poids : 30x30 : 480 g
10x30 : 320 g