



APPLIQUES 1 POINT

Serrures en applique 1 point




l'originale



Disponibles en clé protégée à vie
Compatibles organigrammes
Notice et gabarit de pose (www.pollux.fr)

- **Foncet déporté** pour recevoir un protecteur
Coffre épaisseur 25/10^{ème}, haute résistance
- **Forte capacité combinatoire**

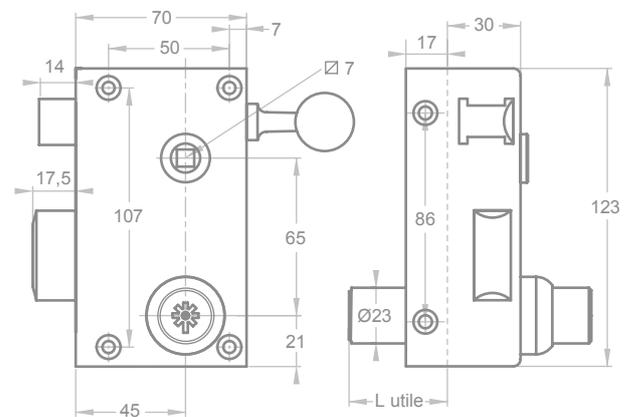

Caractéristiques

- **Coffre** en acier cambré de 25/10^{ème} avec têtère pour une fixation renforcée. Coffre traité anti-corrosion, finition par une résine polyester thermodurcie, pompe en laiton.
- **Pêne** demi-tour et fouillot en bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance. Pompe extérieure Ø 23mm.
- **Cylindre**
Goujons comportant de fausses intersections pour une grande résistance au crochetage.
Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxydable.
Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble insensible à la corrosion.

Disponibles en clés

- reproductibles : 5 et 7 ailettes
- protégées à vie : GM05, GM08 et 7000

Utilisation

Pour remplacement sur portes anciennes.
Pose sur portes de garage, sur grilles et sur blocs cave.

Couleurs

- Couleur standard bronze.
- Option : blanc sans supplément.
- Autres couleurs sur demande

Conseil

Améliore la sécurité des portes anciennes.
Protection contre l'arrachement et le sciage du cylindre.
Utiliser des lubrifiants volatils pour l'entretien de nos serrures et cylindres.

Conditionnement :

Unitaire
3 clés par serrure
2 clés par serrure sur combinaison ou s'entrouvrant



APPLIQUES 1 POINT

Serrures verticales



l'originale

TIRAGE, FOUILLOT ET PÊNE DORMANT

Descriptif

Serrure 1 point
Coffre vertical de 70x120mm
Axe du cylindre 45mm
Amplitude du mouvement 17,5mm
Fouillot carré de 7mm

Disponibles en plusieurs versions :

- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Dimensions du cylindre

Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65)

Poids

Serrure :	1,6kg
Jeu de cylindres :	0,5kg





TIRAGE, FOUILLOT ET PÊNE DORMANT

Descriptif

Serrure 1 point
Coffre horizontal de 140x85mm
Axe du cylindre 70mm
Amplitude du mouvement 17,5mm
Fouillot carré de 6mm

Disponibles en plusieurs versions

- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Dimensions du cylindre


Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65)

Conditionnement

Unitaire
3 clés par serrure
2 clés par serrure sur combinaison ou s'ouvrant

Poids

Serrure : 1,7kg
Jeu de cylindres : 0,5kg

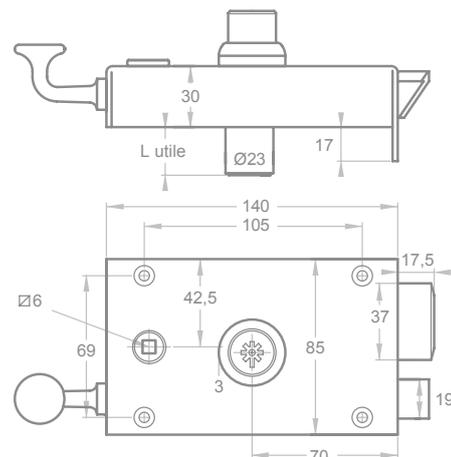

SERRURE DE GRILLE AXE À 70 MM

Descriptif

Coffre de 140x85mm à fouillot, axe à 70mm,
zingué bichromaté, anti-corrosion.
Serrure adaptée aux portes et grilles très
lourdes. Amplitude du mouvement 17,5mm.

Dimensions du cylindre

Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65)





ACCESSOIRES

Protège-cylindre

Protège-cylindre Ø30 pour canon de 40 et 45mm. Libre en rotation, le protège-cylindre, en acier carbonitruré, permet de protéger le cylindre contre l'arrachement et le sciage.


Jeu de cylindres pour appliques

Disponibles en clés

- reproductibles : 5 et 7 ailettes
- protégées à vie : GMO5, GMO8 et 7000

Gâche BOIS

pour applique verticale huisserie bois
pour applique horizontale huisserie bois



Gâche bois
pour applique verticale



Gâche bois
pour applique horizontale



OPTIONS

Clé prisonnière

Idéale pour les copropriétés

Bouton sur applique

Option recouvrement

Gâche à recouvrement pour applique 1 point

Bouchon pivotant

Idéal pour l'extérieur

