





TOUS NOS CYLINDRES SONT CERTIFIÉS EN 1303 / 2005



- Retardateur à l'effraction avec sa barre de renfort en acier traité.
- Goujons avec fausses intersections (évitent l'ouverture par tâtage).
- Anticorrosion, testés dans des milieux humides et corrosifs.

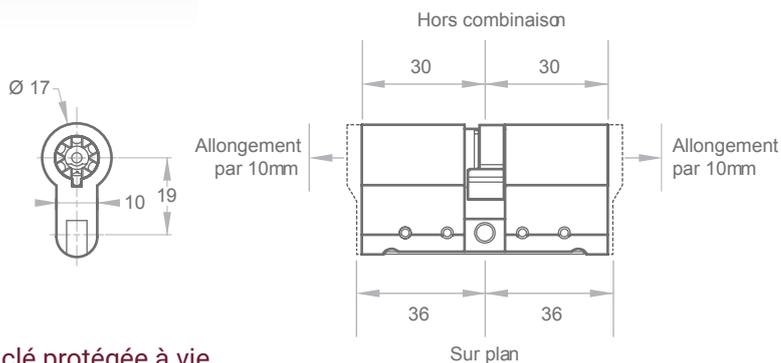

Disponible en clé protégée à vie
Compatibles organigrammes
Toutes longueurs (nous consulter)
Notice et gabarit de pose (www.pollux.fr)

Haute sûreté

Barillet européen profil normalisé en laiton, panneton DIN.

Forte résistance au vandalisme : renfort du talon par une barrette en acier inoxydable.

Goujons avec fausses intersections pour une grande résistance au crochetage. Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxydable.

Galets, goujons et barillet en laiton massif, ressorts et goujons transversaux en inox, ensemble insensible à la corrosion.

Disponibles en clés

- reproductibles : 5 et 7 ailettes
- protégées à vie : GMO5, GMO8 et 7000

Utilisation

Adaptation sur toutes serrures à larder ou serrures en applique à profil européen.

Conseil

Utiliser des lubrifiants volatils pour l'entretien de nos serrures et cylindres.

Utiliser des clés et ébauches d'origine qui ne sont pas usées.

Conditionnement

Unitaire

3 clés par cylindre

2 clés par cylindre sur combinaison ou s'entrouvrant



CYLINDRES EUROPÉENS À BOUTON

Description

Cylindre européen à bouton.

Dimensions

Dimension minimale : 30x30mm varié
30x36mm sur plan

Rallongement par 10mm.

Poids 30x30 : 320g



CYLINDRES EUROPÉENS 2 ENTRÉES

Description

Cylindre européen 2 entrées.

Dimensions

Dimension minimale : 30x30mm varié
36x36mm sur plan

Rallongement par 10mm.

Poids 30*30 : 240g



DEMI-CYLINDRE EUROPÉEN

Description

Demi-cylindre européen.

Dimensions

Dimension minimale : 10x30mm varié
10x40mm sur plan

Rallongement par 10mm.

Poids 10*30 : 180g

